

ERDÉ PRO
www.erdepro.eu

Parce que vous êtes perfectionniste



ERDÉ
vous bougez, nous aussi !

**Je suis serein quels que soient
la charge ou le volume...**

élégance de l'aluminium,
résistance de l'inox,
silence d'utilisation...

Sécurité >>>

Conduire avec
une remorque :

- > Adopter une conduite plus souple
- > Viser plus large, utiliser les rétroviseurs
- > Conduire sans à-coup
- > Tenir compte de la longueur plus importante

Bien charger :

- > Bien équilibrer votre chargement
- > Animer le chargement
- > Respecter les charges préconisées

Avant de partir :

- > Vérifier la pression des pneus et le serrage des roues
- > Contrôler l'état général
- > Vérifier le bon éclairage
- > Assurer le verrouillage (fidelles-caisse)
- > Vérifier le poids tractable maxi du véhicule

Législation >>>

Permis E/B :

Le permis E/B est obligatoire pour toute remorque dont le PTAC est supérieur à 750 kg sauf si :

- > Le PTAC de la remorque ne dépasse pas le poids à vide du véhicule tracteur
- > La somme des PTAC de la remorque et du véhicule tracteur ne dépasse pas 3,5 tonnes

Si l'une des conditions ci-dessus n'est pas remplie, le permis E/B est obligatoire.

Remorques non freinées :

- > Les remorques non freinées de 750 kg de PTAC nécessitent un véhicule tracteur d'un poids à vide de 1500 kg minimum

Remorques freinées :

Une remorque freinée est assimilable à un véhicule autonome par l'administration. Elle doit en conséquence :

- > Avoir sa propre immatriculation
- > Avoir sa propre carte grise
- > Avoir une assurance particulière dans le cas de remorque de plus de 750 kg de PTAC

L'entretien du système de freinage est à réaliser auprès de votre revendeur.

roue de secours
facilement accessible
(en option)

frein de parking
(modèles freinés)

frein à inertie
(modèles freinés)

témoin de
verrouillage

béquille

puissante roue
jockey télescopique
(de série sur modèles freinés)

cales de sécurité
(de série sur modèles freinés)

large gamme
d'accessoires
(voir dernière page)



ERDÉ PRO

www.erdepro.eu



TOUT ALUMINIUM



VISSERIE ET HUISSERIE TOUT INOX




SILENCE DE FONCTIONNEMENT




ABSENCE DE VIBRATIONS

- Plus efficace
- Plus durable
- Plus sécurisante

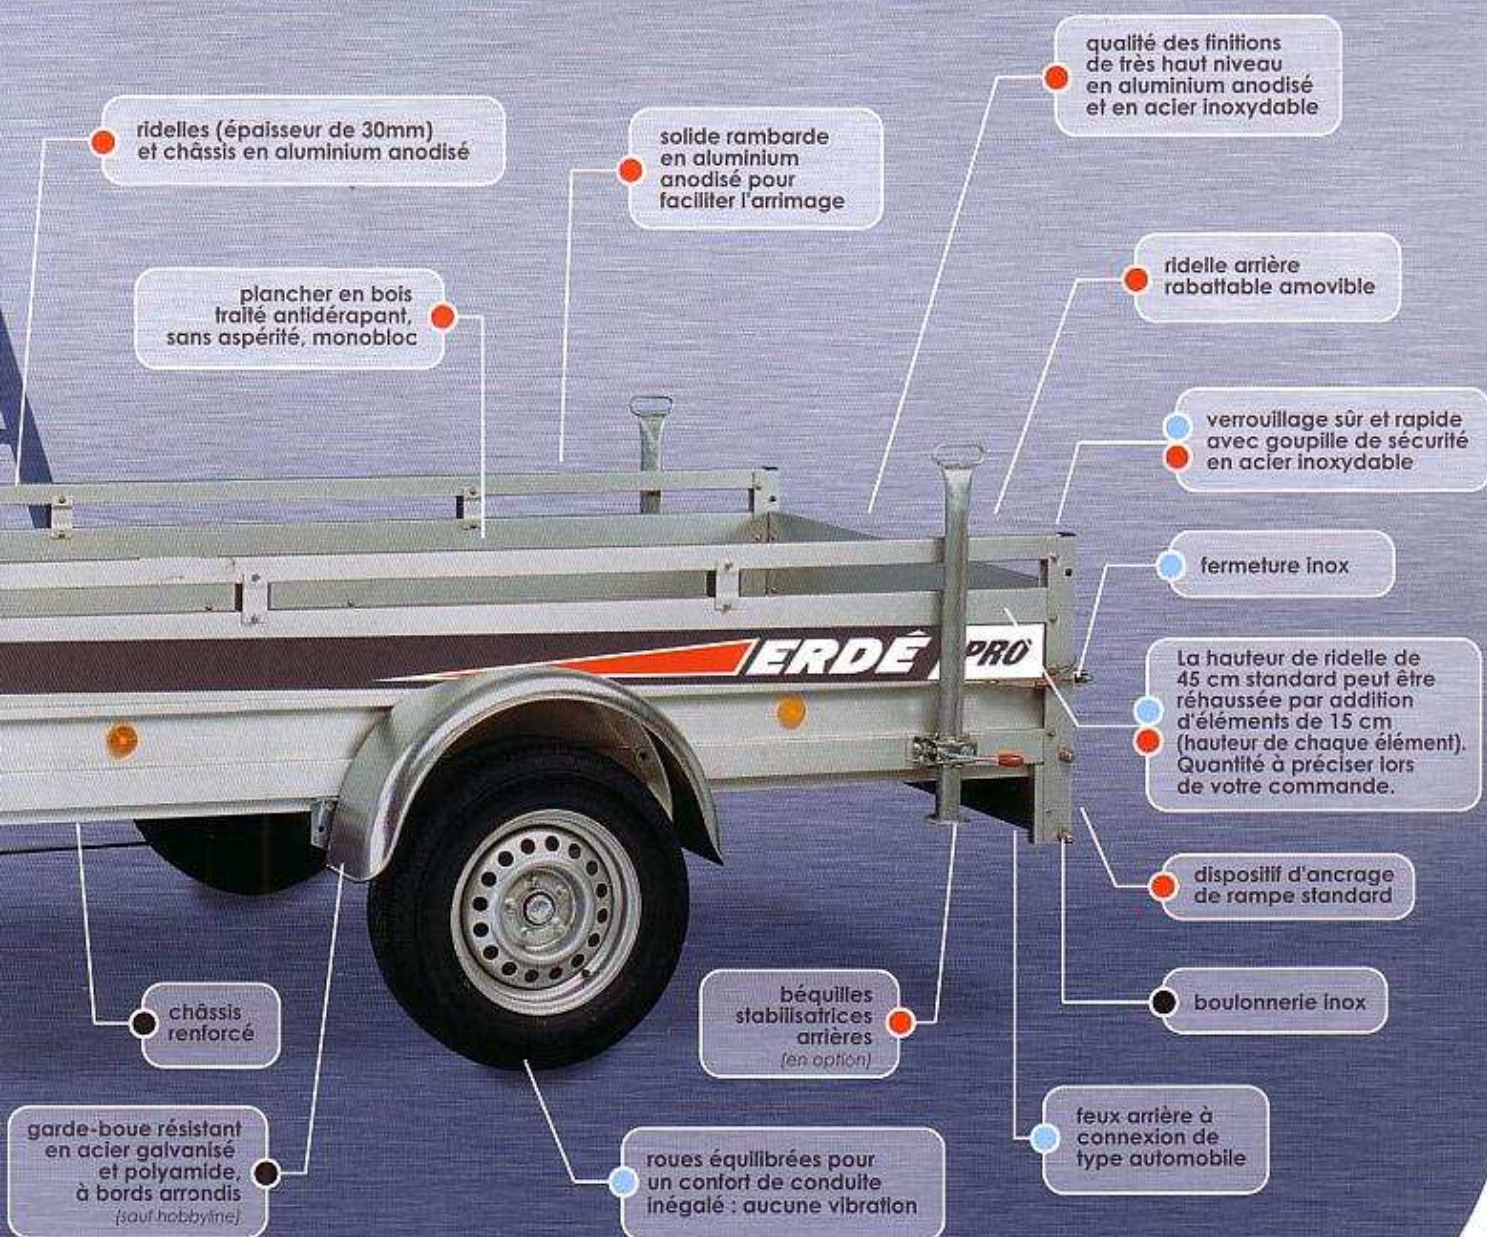

Remorques simple-essieu freinées et non freinées

LYON REMORQUES DISTRIBUTION
SARL au capital de 7622 €
REMORQUES - ACCESSOIRES
6, rue Jacquard - 69680 CHASSIEU
Tél: 04 78 90 90 00 - Fax: 04 72 79 74 68

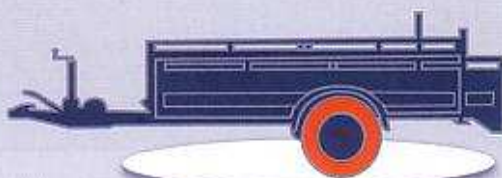

ERDE PRO



MATÉRIEL BIEN ARRIMÉ
SÉCURITÉ ASSURÉE

MULTI-USAGE
VRAC
OU CHARGES DÉLICATES



	LxIxh (cm)	PTAC (kg)	Types	Poids à vide (kg)	Charge utile (kg)	Roues		LxIxh (cm)	PTAC (kg)	Types	Poids à vide (kg)	Charge utile (kg)	Roues
non freinées	205x105x45	500	SF 501	160	340	185/70R13	freinées (suite)	200x125x45	1300	AF 130	230	1070	195/70R14
		750	SF 751	160	590				1500	AF 150	230	1270	175R14C
	200x125x45	500	SF 502	170	330			250x125x45	1000	AF 101	240	760	195/70R14
		750	SF 752	170	580				1300	AF 130	240	1060	175R14C
	250x125x45	500	SF 502	180	320			250x150x45	1500	AF 150	240	1260	175R14C
		750	SF 752	180	570				1000	AF 101	260	740	195/70R14
	250x150x45	500	SF 502	210	290			300x125x45	1300	AF 130	260	1040	175R14C
		750	SF 752	210	540				1500	AF 150	260	1240	175R14C
	300x125x45	500	SF 502	200	300			300x150x45	1000	AF 101	260	740	195/70R14
		750	SF 752	200	550				1300	AF 130	260	1040	175R14C
	300x150x45	500	SF 502	230	270			350x150x45	1500	AF 150	260	1240	175R14C
		750	SF 752	230	520				1000	AF 101	280	720	195/70R14
freinées	205x105x45	750	AF 75	160	590	195/70R14	300x150x45	1300	AF 130	280	1020	175R14C	
		1000	AF 100	160	840	1500		AF 150	280	1220	175R14C		
200x125x45	1000	AF 101	230	770	195/70R14	350x150x45	1000	AF 101	300	700	195/70R14		
							1300	AF 130	300	1000	1500	AF 150	300

Attention ! N'utilisez pas votre remorque pour transporter des passagers, même sur un court trajet !

Remorques fermées

(Capots équipés de rambardes)

Le capot n'est pas adaptable sur les remorques avec ridelles à rambarde.
Les remorques fermées sont fabriquées sur commande.



HAUTEUR
SOUS CAPOT
STANDARD SANS
RÉHAUSSÉS
50CM



CADENAS
DE FERMETURE
EN SÉRIE



MODULARITÉ
VERTICALE

CAPOT
RÉHAUSSE
OPTIONNELLE
(éléments de
1,5cm de hauteur)
RIDELLE DE BASE

Les remorques fermées à capot sont disponibles quelle que soit la version dans les dimensions (cm) suivantes :
205x105 / 200x125 / 250x125 / 250x150 / 300x125 / 300x150

Remorques plateaux multi



LES CALES
ROUES
SONT LIVRÉS
EN SÉRIE (X2)

PORTE
ARRIÈRE
DISPONIBLE
EN OPTION



UN PLATEAU
LÉGER
MAIS ROBUSTE

Équipements
standard

1 rampe 200 x 22 cm
1 support de rampe intégré
4 anneaux d'arrimage
Cales roues pour transport de 2 motos
Rambarde avant
Roue jockey en version freinée

	LxIxh (cm)	PTAC (kg)	Type	Poids à vide (kg)	Charge utile (kg)	Roues
non freinées	205x105x18	500	MT 501	130	370	185/70R13
		750	MT 751	130	620	
	250x125x18	500	MT 502	180	320	185/70R13
		750	MT 752	180	570	
	250x150x18	500	MT 502	210	290	185/70R13
		750	MT 752	210	540	
	300x150x18	500	MT 502	230	270	185/70R13
		750	MT 752	230	520	

	LxIxh (cm)	PTAC (kg)	Type	Poids à vide (kg)	Charge utile (kg)	Roues
non freinées	250x125x18	1000	MT 101	240	760	195/70R14
		1300	MT 130	240	1060	
	250x150x18	1500	MT 150	240	1260	175R14C
		1000	MT 101	260	740	
	250x150x18	1300	MT 130	260	1040	195/70R14
		1500	MT 150	260	1240	
	300x150x18	1000	MT 101	280	720	195/70R14
		1300	MT 130	280	1020	
	1500	MT 150	280	1220	175R14C	

Bâches



**SOLIDE
ARMATURE
EN ALUMINIUM
FACILEMENT
AMOVIBLE
(4 COUPILLES)**



**CHARGEMENT
SÉCURISÉ PAR
L'UTILISATION
DE RAMPES
ERDE PRO**

**BÂCHE HAUTE
RÉSISTANCE
QUALITÉ
POIDS LOURD**



**TOUTES
LES BÂCHES
HAUTES SONT
OUVRANTES
SUR LE CÔTÉ**



Couleurs standard bâches

gris RAL 7030
bleu RAL 5002
vert RAL 6026

Autres couleurs possibles
en fournissant le RAL



LxI (cm)	Plate	Hauteur totale utile (cm)					
		100	120	140	160	180	200
205x105	●	●	●	●			
200x125	●	●	●	●	●	●	●
250x125	●	●	●	●	●	●	●
300x125	●	●	●	●	●	●	●
250x150	●	●	●	●	●	●	●
300x150	●	●	●	●	●	●	●
350x150	●	●	●	●	●	●	●
400x150	●	●	●	●	●	●	●
400x185	●	●	●	●	●	●	●

Accessoires

Les indispensables



Roue de secours



Support de roue de secours



Antivol de tête d'attache



Serrures auberonnières en inox



Roue jockey

Les rampes



Un large choix de rampes en aluminium. Antidérapantes avec ergot d'ancrage.



Fixation des rampes

Poids autorisé en fonction du modèle de rampe

	Largeur 22 cm	30 cm	44 cm
longueur 150 cm	1800 kg	2250 kg	3600 kg
185 cm	850 kg	1060 kg	1700 kg
200 cm	600 kg	750 kg	1200 kg
250 cm	300 kg	375 kg	600 kg



Autres accessoires



Réhausse ridelles 50 cm



Béquilles stabilisatrices
Recommandées si vous devez charger la remorque dételée ou si vous utilisez des rampes.



Plancher aluminium
Uniquement pour dimensions jusqu'à 300x1500 cm.



Anneaux d'arrimage fixes ou escamotables
Accessoires précieux pour amarrer le chargement.



Porte-échelle
Ce système amovible facilite le transport d'objets plus longs que la remorque.



Cale roue

Les équipements spéciaux charges lourdes



Roue jockey
Recommandée pour toutes les remorques à 2 essieux et les grosses remorques à 1 essieu. De série sur les double-essieu en 4 m de long.



Béquilles charges lourdes
Elles soulagent l'attelage et le véhicule tracteur, et permettent de charger de lourds engins même remorque dételée.



Support godet de mini-pelle
Permet de déposer le godet ou l'accessoire de pelleuse et offre à l'engin une stabilité supplémentaire (montage uniquement sans bâche, ni treuil).



Treuil 900 kg avec support et guide câble
Associé à des rampes, il permet de monter ou de faire glisser certains engins ou objets (montage uniquement sans support pour pelles).